



Gewicht

Einsatzgewicht	9625 kg
Transportgewicht	9550 kg

Motor

Typ	Yanmar 4TNV98CT-VBV
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	3318 cm ³
Max. Drehmoment	283 N.m. / 1365 U/min
Nettoleistung	51,7 kW

Leistungen

Fahrgeschwindigkeit	2,5 / 4,4 km/h
Drehgeschwindigkeit	9,1 U/min
Grabkraft (Ausleger)	45,8 kN
Grabkraft (Löffel)	68,5 kN
Maximale Steigfähigkeit	30°
Schalldruckpegel (2000/14/CE & 2005/88/CE)	72 dB(A) / 97 dB(A) (LwA)

Hydraulikanlage

Maximaldruck	275 bar
1 Doppelte Verstellpumpe	2 x 77,7 l/min
1 Zahnradpumpe	53,2 l/min
1 Zahnradpumpe	20 l/min

Unterwagen

Anzahl obere Stützrollen	1
Anzahl untere Stützrollen	5
Kettenspanner	Fettpresse
Bodendruck	0,381 kg/cm ²

Füllmengen

Kraftstofftank	115 l
Kühlkreis	10,6 l
Hydraulikkreis	115 l
Motoröl	11,2 l
Hydrauliktank	60 l


Serienmässige Ausstattung

- Kabine ROPS FOPS + VICTAS Kettensystem
- Direkteinspritzung + Common-Rail-System
- Schutz von Planierschild- und Auslegerzylinder
- Greiferkreis (3. Kreis) Verrohrung bis Löffelstielende
- 2 Zusatzkreise mit Proportionalregelung über Potentiometer
- Komfortsitz mit Luftfederung + Klimaanlage
- Elektrische Kraftstoffpumpe
- Elektronische Steuerung der Motordrehzahl: Auto-idling und öko-System
- Fettpresse und Werkzeugsatz
- 2 zusätzliche Arbeits-Scheinwerfer auf Kabine
- Automatische 2. Fahrgeschwindigkeit

Sonderausstattung


- Langer Löffelstiel (+ 350 mm)
- Zusätzliches Kontergewicht (+ 400 kg)
- Sicherheitsventil für Hubbetrieb + Überlastwarnung
- Hydraulische Schnellwechsler
- Kunststoffbezug
- Zentralschmieranlage
- Anti Diebstahlsystem mit Schlüssel oder Tastatur + GPS-Lokalisierung
- FOPS2, Schutzgitter auf dem Dach der Führerkabine
- Heckscheinwerfer + LED-Rundumleuchte

Abmessungen

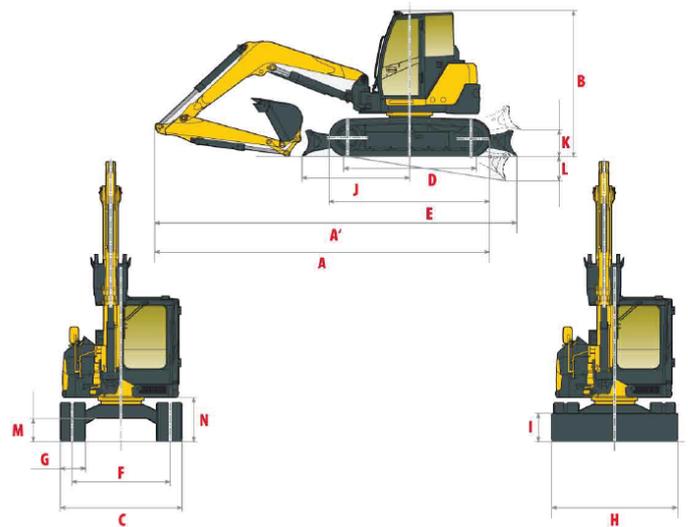

A. 6390 / 6450* mm	H. 2320 mm
A'. 6900 / 6950* mm	I. 520 mm
B. 2810 mm	J. 2040 mm
C. 2320 mm	K. 520 mm
D. 2370 mm	L. 460 mm
E. 3070 mm	M. 450 mm
F. 1870 mm	N. 820 mm
G. 485 mm	

* Mit Langem Löffelstiel

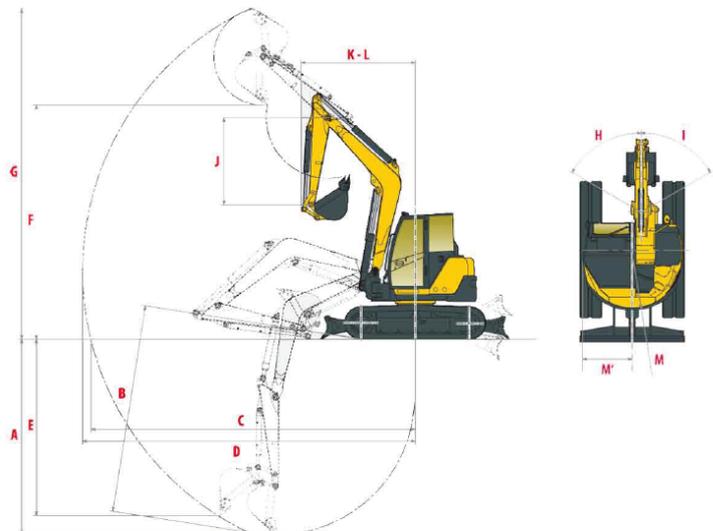

A. 4290 / 4640* mm	H. 60°
B. 4570 / 4910* mm	I. 60°
C. 7060 / 7400* mm	J. 1950 / 2300* mm
D. 7240 / 7570* mm	K. 2480 / 2550* mm
E. 3870 / 4210* mm	L. 2110 / 2180* mm
F. 5140 / 5300* mm	M. 1330 mm
G. 7260 / 7500* mm	N. 1470 mm

* Mit Langem Löffelstiel