

Standard Ausrüstungen

Ausrüstungen

Hydrostatischer Fahrtrieb im geschlossenen Kreis mit automatischer Anpassung von Zugkraft und Geschwindigkeit, unabhängig von der Arbeitshydraulik.

Allradantrieb vom Untersetzungsgetriebe an der Vorderachse über Gelenkwelle an die Hinterachse.

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vorwärts und rückwärts.

Kabine und Fahrerbereich

Geräumige, schallisolierte Vollsicht ROPS-Stahlkabine.

Sicherheitsverglasung, grün getönte Thermofenster.

Gasfederunterstützte Frontscheibe, kann unter das Kabinendach eingeschoben werden.

Fahrersitz MSG 85 (Komfortausführung), mit hydraulischer Dämpfung, hoher Rückenlehne, neigungsverstellbaren Armlehnen,



Abmessungen

Maschinenlänge: 6930 mm

Maschinenbreite: 2500 mm

Maschinenhöhe: 2990 mm




Grabtiefe: 4315 mm

Maximale Reichweite: 8300 mm

Ausbrechkraft (Löffelstiel): 58,5 kN

Ausbrechkraft (Löffel): 72 kN

Motor DEUTZ - 116 PS (2.000 U/min)

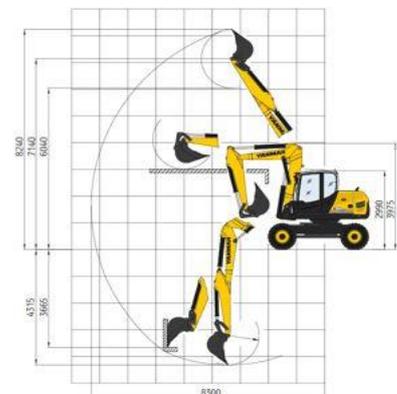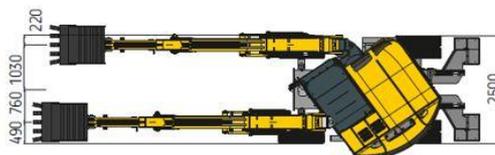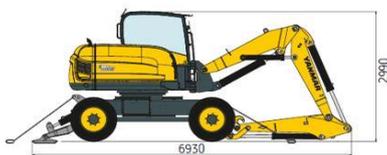

Betriebsgewicht: 11000 kg

M&V Veit Baumaschinen - Gutenbergstraße 16-18 - 70794 Filderstadt - Tel: 0711 - 7874990

