

Standard Ausrüstungen

Ausrüstungen

Dieselmotor mit Leerlaufautomatik und Dieselpartikelfilter
Circularausleger, mit Löffelstiel 1600 mm
Gelenkausleger, mit Löffelstiel 1950 mm
Hydrostatischer Fahrtrieb im geschlossenen Kreis mit automatischer Anpassung von Zugkraft und Geschwindigkeit.

Allradantrieb vom Untersetzungsgetriebe an der Vorderachse über Gelenkwelle an die Hinterachse. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vorwärts und rückwärts.

Kabine und Fahrerbereich



Beleuchtungspaket: Doppelt-wirkender Arbeitsschweinwerfer (Double Beam) - Kabine hinten Mitte.
Gelbe Rundumleuchte, Radio Einbausatz, Schiebefenster.
Geräumige, schallisolierte Vollsicht-ROPS-Stahkabine.
Schiebefenster in Fahrtür. Sicherheitsverglasung.
Fahrersitz MSG 95 (Komfortausführung), mit hydraulischer Dämpfung, hoher Rückenlehne, neigungsverstellbaren Armlehnen.



Abmessungen

Maschinenlänge: 5710 mm
Maschinenbreite: 2190 mm
Maschinenhöhe: 2920 mm

Grabtiefe: 3485 mm
Maximale Reichweite: 6900 mm
Ausbrechkraft (Löffelstiel): 30 kN
Ausbrechkraft (Löffel): 38 kN
Motor DEUTZ - 70 PS (2.400 U/min)

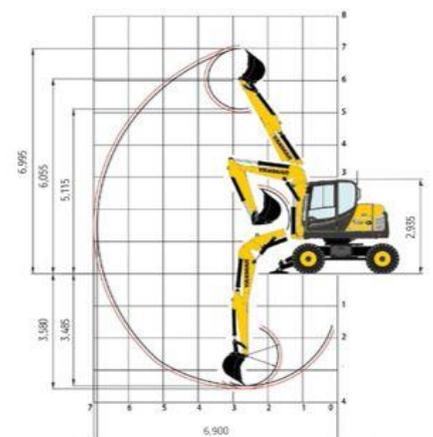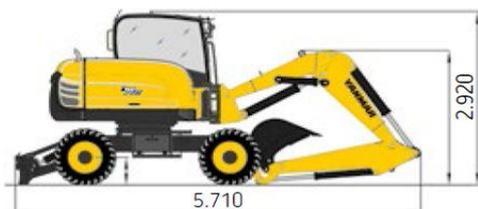

Betriebsgewicht: 6800 kg

M&V Veit Baumaschinen - Gutenbergstraße 16-18 - 70794 Filderstadt - Tel: 0711 - 7874990

