

**M&V****Veit Baumaschinen**
Miete - Verkauf - Service**YANMAR**

MINIBAGGER

ViO33-6**Gewicht**

Einsatzgewicht Schutzdach/ Kabine (Gummiketten)	3155 / 3275 kg
Einsatzgewicht Schutzdach/ Kabine (Stahlketten)	3255 / 3375 kg
Transportgewicht Schutzdach/ Kabine (Gummiketten)	3080 / 3200 kg
Transportgewicht Schutzdach/ Kabine (Stahlketten)	3180 / 3300 kg

Motor

Typ	Yanmar 3TNV88-ESBV
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	1642 l
Max. Drehmoment	85,5 - 94, 5 N.m.
Nettoleistung	18,5 kW (a 2200 U/min)

Leistungen

Fahrgeschwindigkeit	2,7 / 4,5 km/h
Drehgeschwindigkeit	10,5 U/min
Grabkraft (Ausleger)	16,1 kN
Grabkraft (Löffel)	29,9 kN
Maximale Steigfähigkeit	30°
Schalldruckpegel (2000/14/CE & 2005/88/CE)	81dB(A) / 94 dB(A) (LwA)

Hydraulikanlage

Maximaldruck	210 bar
1 Doppelte Verstellpumpe	2 x 37,4 l/min
1 Zahnradpumpe	20,9 l/min
1 Zahnradpumpe	9,9 l/min

Unterwagen

Bodendruck	0,29 / 0,30 kg/cm ²
------------	--------------------------------

Füllmengen


Kraftstofftank	41 l
Kühlkreis	4,2 l
Hydraulikkreis	62 l

Serienmässige Ausstattung

Kabine ROPS FOPS
Zylinderstangenschutz auf Ausleger-Löffelstiel- und Löffelzylindern
Erster proportionaler hydr.Zusatzkreis bis Löffelstiel Ende
Luftfederungssitz mit standard Kopfstütze und versenkbarer Sicherheitsgurt
Fettpresse und Werkzeugsatz
Eco-Modus
Leerlaufautomatik


Sonderausstattung

Langer Löffelstiel
Sicherheitsventil für Hubbetrieb + Überlastwarnung
Hydraulische Schnellwechsler
Standard-, Grabenräum-, u. Schwenklöffel
Anti Diebstahlsystem mit Schlüssel oder Tastatur
Erster zusätzlicher Kreis proportional angesteuert plus Potentiometer
Zweiter hydr. Steuerkreis (4.Kreis) proportional angesteuert plus Potentiometer
Greiferkreis (3.Kreis) bis Löffelstielende (nicht kompatibel mit zweitem Zusatzkreis-4.Kreis)
GPS-Lokalisierung
Stahlketten
2 zusätzliche Arbeits-Scheinwerfer auf Kabine + Rundumleuchte
1 LED-Leuchte
Klimaanlage

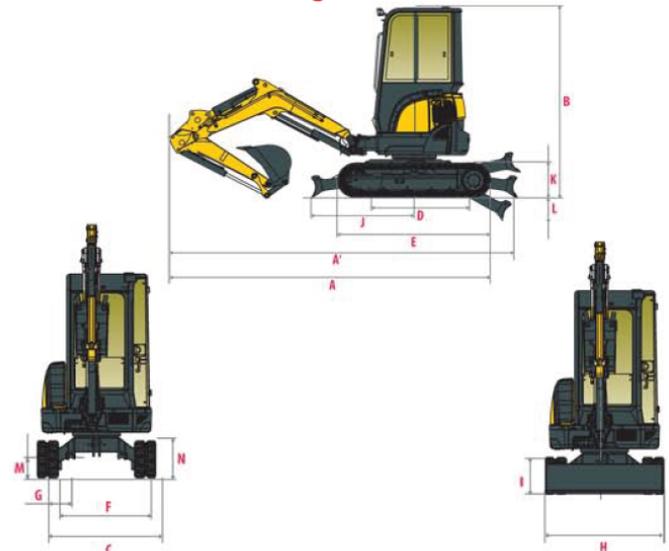Abmessungen

A.	4470 / 4510* mm	G.	300 mm
A'.	4870 / 4910* mm	H.	1550 mm
B.	2460 mm	I.	330 mm
C.	1550 mm	J.	1480 mm
D.	1710 mm	K.	375 mm
E.	2160 mm	L.	325 mm
F.	1250 mm	M.	320 mm

* Mit Langer Löffelstiel

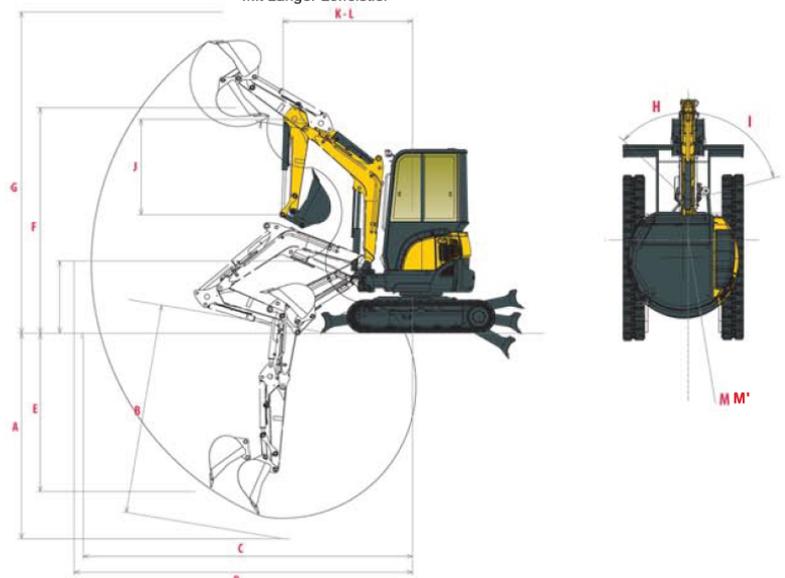

A.	2820 / 3070* mm	H.	43°
B.	2950 / 3190* mm	I.	65°
C.	4730 / 4980* mm	J.	1220 / 1470* mm
D.	4870 / 5110* mm	K.	2050 / 2120* mm
E.	2290 / 2550* mm	L.	1840 / 1900* mm
F.	3160 / 3300* mm	M.	775 mm
G.	4550 / 4720* mm	M'.	850 mm

* Mit Langer Löffelstiel