

Standard Ausrüstungen

Ausrüstungen


Variables Fahrwerk: 950mm-1280mm
ausbreitbares Schild (950mm-1280mm) mit klappbarer Schildverbreiterung
Gummiketten (230mm)
Standard-Löffelstiel: 950mm
Erster hydr.Zusatzkreis bis Monoblockende (30,8 l/min) inklusive Umstellung
Hammerkreis
Halogen Arbeitsscheinwerfer im Ausleger
Kolbenstangenschutz auf Ausleger, Löffelstiel und Löffel
Kolbenstangenschutz auf Planierschild
Batterie-Schalter

Kabine und Fahrerbereich

ROPS / TOPS / FOPS1 Schutzdach
Sitz mit mechanischer Daempfung mit skai Bekleidung des Sitzes und kurze Rückenlehne
Fahrpedale
Fettpresse und Werkzeugsatz
Bedienungsanleitung und Ersatzteilbuch



Abmessungen

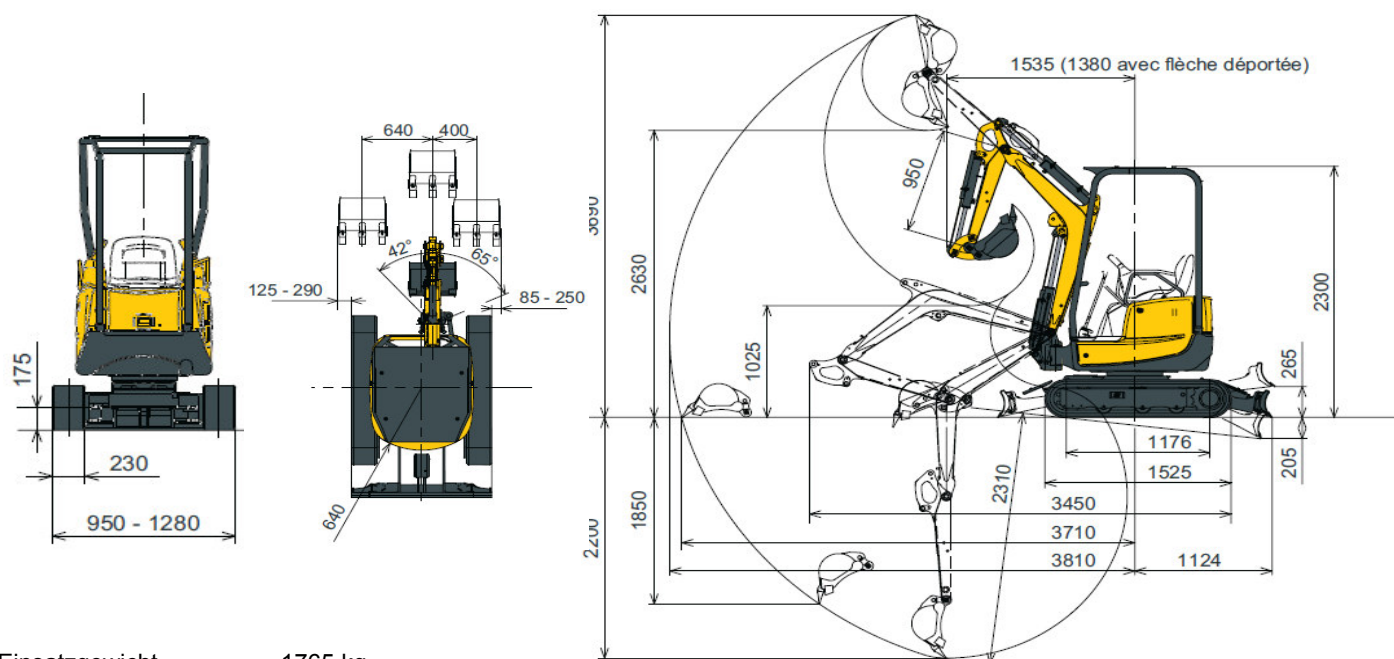

Einsatzgewicht 1765 kg
Transportgewicht 1690 kg

M&V Veit Baumaschinen - Gutenbergstraße 16-18 - 70794 Filderstadt - Tel: 0711 - 7874990

