

## Standard Ausrüstungen

### Ausrüstungen

Variables Fahrwerk: 680mm-840mm  
ausbreitbares Schild (680mm-840mm) mit klappbarer Schildverbreiterung  
Gummiketten (180mm)  
Standard-Löffelstiel: 670mm  
Erster hydraulischer Zusatzkreis bis Monoblockende (17,5l/min - 19,5 l/min)  
umstellbar auf Hammerkreislauf  
Arbeitsscheinwerfer im Ausleger  
Kolbenstangenschutz auf Ausleger und Planierschild


### Kabine und Fahrerbereich

ROPS Überrollbügel  
Kunststoffsitz mit Sicherheitsgurt  
Ablagefach hinten dem Fahrersitz  
Bedienungsanleitung und Ersatzteilbuch

Standard Tieflöffel 330 mm



## Abmessungen

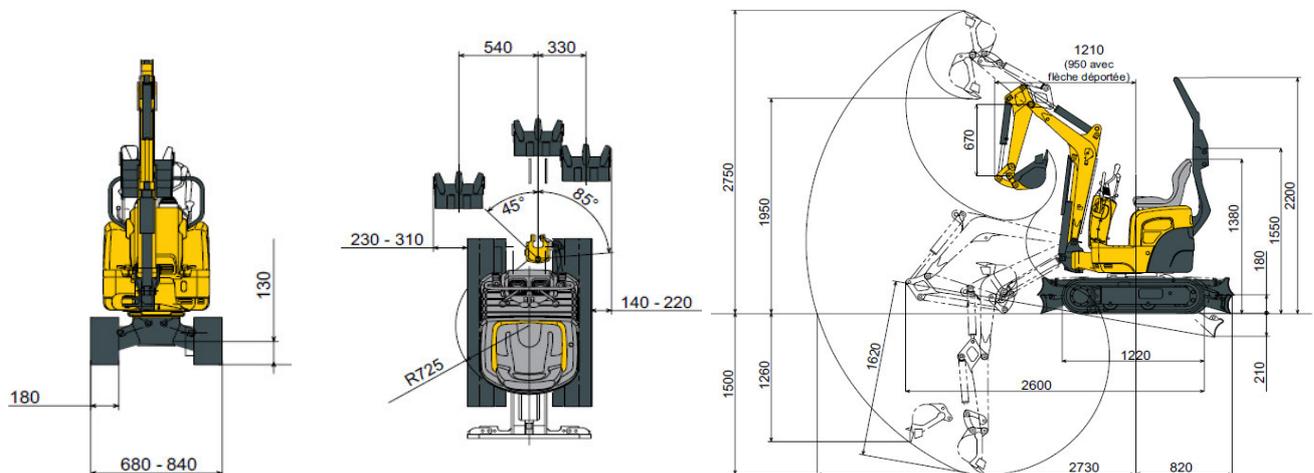

Transportgewicht 960 kg

**M&V Veit Baumaschinen - Gutenbergstraße 16-18 - 70794 Filderstadt - Tel: 0711 - 7874990**

