



Veit Baumaschinen
Miete - Verkauf - Service

YANMAR

MIDIBAGGER

ViO80



Gewicht

Einsatzgewicht	8065 kg
Transportgewicht	7990 kg

Motor

Typ	Yanmar 4TNV98C-WBV
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	3318 cm ³
Max. Drehmoment	241 N.m. / 1300 U/min
Nettleistung	39,3 kW

Leistungen

Fahrgeschwindigkeit	2,5 / 4,5 km/h
Drehgeschwindigkeit	9 U/min
Grabkraft (Ausleger)	40,8 kN
Grabkraft (Löffel)	63,5 kN
Maximale Steigfähigkeit	30°
Schalldruckpegel (2000/14/CE & 2005/88/CE)	80 dB(A) / 98 dB(A) (LwA)

Hydraulikanlage

Maximaldruck	255 bar
1 Doppelte Verstellpumpe	2 x 70,3 l/min
1 Verstellpumpe	53,2 l/min
1 Zahnradpumpe	19 l/min

Unterwagen

Anzahl obere Stützrollen	1
Anzahl untere Stützrollen	5
Kettenspanner	Fettpresse
Bodendruck	0,358 kg/cm ²

Füllmengen

Kraftstofftank	115 l
Kühlkreis	9,3 l
Hydraulikkreis	112 l
Motoröl	11,2 l
Hydrauliktank	60 l


Serienmässige Ausstattung

Kabine ROPS FOPS + VICTAS Kettensystem
Zylinderstangenschutz auf Ausleger-Löffelstiel- und Löffelzylindern
Greiferkreis (3. Kreis) Verrohrung bis Löffelstielende
Komfortsitz mit Luftfederung + Klimaanlage
Elektrische Kraftstoffpumpe
Elektronische Steuerung der Motordrehzahl: Auto-idling und öko-System
Fettpresse und Werkzeugsatz
2 zusätzliche Arbeits-Scheinwerfer auf Kabine
Automatische 2. Fahrgeschwindigkeit

Sonderausstattung

Langer Löffelstiel (+ 350 mm)
Zusätzliches Kontergewicht (+ 400 kg)
Sicherheitsventil für Hubbetrieb + Überlastwarnung
Hydraulische Schnellwechsler
Kunststoffbezug
Zentralschmieranlage
Anti Diebstahlsystem mit Schlüssel oder Tastatur + GPS-Lokalisierung
FOPS2, Schutzgitter auf dem Dach der Führerkabine
1 LED-Leuchte + Rundumleuchte


Abmessungen

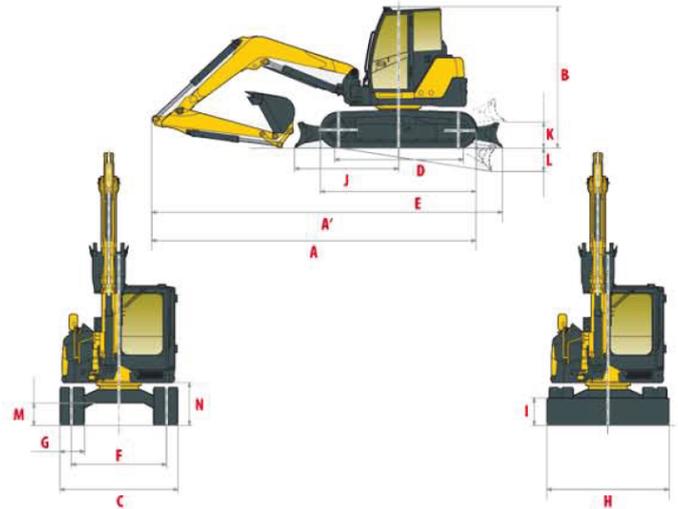

A. 6410 / 6450* mm
A'. 6920 / 6960* mm
B. 2710 mm
C. 2270 mm
D. 2290 mm
E. 2890 mm
F. 1870 mm
G. 450 mm

H. 2270 mm
I. 435 mm
J. 1990 mm
K. 460 mm
L. 480 mm
M. 390 mm
N. 700 mm

* Mit Langem Löffelstiel

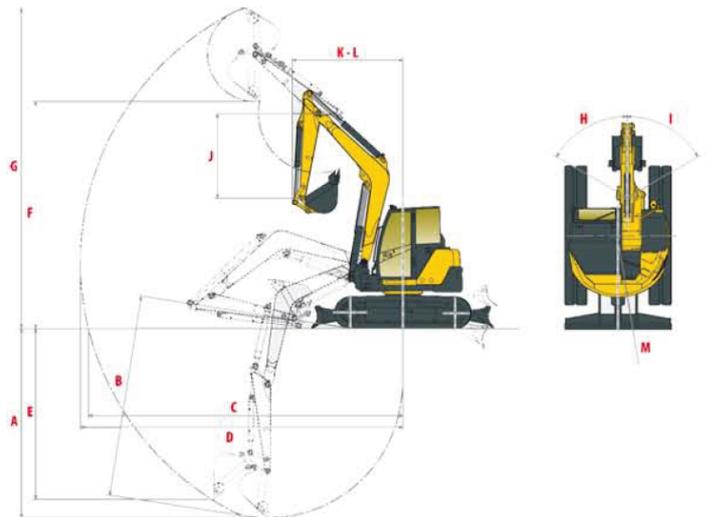

A. 4150 / 4500* mm
B. 4440 / 4790* mm
C. 6820 / 7160* mm
D. 6960 / 7290* mm
E. 3800 / 4130* mm
F. 4680 / 4910* mm
G. 6790 / 7020* mm

H. 57°
I. 60°
J. 1650 / 2000* mm
K. 2470 / 2520* mm
L. 2130 / 2170* mm
M. 1135 mm
N. 1265 mm

* Mit Langem Löffelstiel