



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

Einsatzgewicht	720 kg
Nettogewicht	685 kg
Achslast, durchschnittl.	360 kg

VERDICHTUNG

Amplitude	0,50/0,25 mm
Vibrationsfrequenz	63/63 Hz
Zentrifugalkraft	25/13 kN

ZUGKRAFT

Geschwindigkeit 1, vorwärts	5,90 km/hr
Geschwindigkeit 2, vorwärts	2,50 km/hr
Max. Steigvermögen ohne Vibration	40 %
Max. Steigvermögen mit Vibration	35 %

MOTOR

Hersteller/Modell	Honda GX390
Anzahl Zylinder	1
Tankvolumen	6,1 l
Kraftstoffverbrauch l /h, avg	2,4 l
Abgasemissionen entsprechend	StageV/CARB III
Leistung	8,2 kW @ 3000 rpm
Typ	Air cooled, Petrol
Wassertankvolumen	60 l

HYDRAULIKSYSTEM



Fahrantrieb	Hydrostatic
Vibration	Hydrostatic
Betriebsbremse	Hydrostatic
Feststellbremse	Hydromechanical front +rear

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter
www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.



MAßE

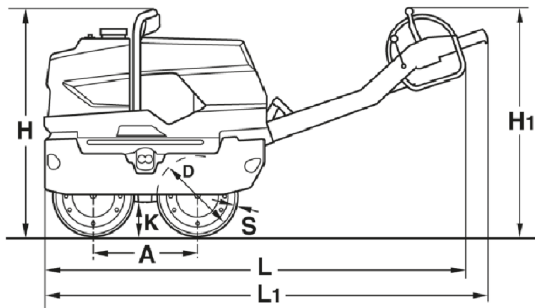

ABMESSUNGEN

A. Radstand	500mm
B. Breite	720mm
C. Clearance	210mm
D. Bandagendurchmesser	400mm
H. Höhe	1100mm
H1. Höhe	1700mm
K. Bodenfreiheit	155mm
L. Länge	2030mm
L1. Länge	2130mm
O. Überhang	35mm
S. Bandagenmantelstärke	8mm
W. Bandagenbreite	650mm

STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Doppelte Amplitude
- Vibrations-und Gasregelung an der Lenkstange
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Hydrostatischer Vibrationsantrieb
- Hydrostatischer Weg
- Sicherheitssteuerung mit automatischer Parkbremse
- Höhenverstellbare und vibrationsarme Lenkstange
- Rückfahr-Anfahrerschutz an der Lenkstange
- Wasserberieselungsanlage, einstellbar
- Zwei Abstreifer per Bandage
- Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand
- Elektro-und Rückstoßstarter
- Stundenzähler
- Einpunkt-Hebeeinrichtung

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter
www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.